

АППАРАТ ДЛЯ ПРОЧИСТКИ БАРАБАННОГО ТИПА С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ СЕРИИ «MAXIS»

Аппарат серии "MAXIS" является флагманом в линейке барабанных прочистных машин "SPEX". Эта мощная прочистная машина барабанного типа сочетает в себе возможность очистки сложных засоров, большую емкость барабана, мощный двигатель 1100 Вт и компактные размеры. Линейка аппаратов "MAXIS" позволяет производить прочистку труб диаметром от 50 до 300 мм. Машина поставляется на удобной тележке с большими колесами для удобства маневрирования и транспортировки.

Устройство автоподачи служит для удобства подачи спирали в очищаемую трубу, а также позволяет быстро убирать спираль в барабан. Не включая обратное вращение можно легко менять направление и скорость подачи спирали. При этом скорость подачи (или возврата) спирали плавно регулируется.

Емкость барабана составляет 50 метров спирали диаметром 16 мм. Данная емкость барабана не имеет аналогов в мире! Рама машины выполнена из прочной профильной трубы. При этом ширина аппарата составляет всего 54 см, что делает возможным проход с оборудованием через любой дверной проем.

Барабан полуоткрытого типа позволяет отслеживать остаток спирали в нем.

Пневматическая ножная педаль "SPEX VPP-70" с реле давления производства предприятия "СПИКОМЭНЕРГО" служит для управления оборудованием и полностью исключает возможность электроконтакта между педалью и двигателем.



Аппарат «MAXIS» спроектирован конструкторским отделом предприятия «СПИКОМЭНЕРГО» с учетом 100%-го использования в производстве отечественных материалов, благодаря чему он имеет ряд конструктивных особенностей:

Разборная ручка и компактные размеры позволяют транспортировать аппарат в багажнике автомобиля

Мощный электрический двигатель 1100 Вт обеспечивает необходимое усилие для вращения спирали

Под пластиной крепления двигателя располагается устройство натяжения приводного ремня барабана

В буксе установлены качественные подшипники российского производства

Крепления для намотки шнура расположены сзади "под рукой" во избежание перегибов кабеля питания

Быстрая и легкая замена спиралей и барабана аппарата

Вырезанные лазерной резкой фирменные полосы с сайтом производителя приварены к раме

Большие колеса диаметром 200мм из литой резины для удобства передвижения

Мощная стальная профильная рама из трубы квадратного сечения 30x30мм

Прочный металлический кожух с логотипом защищает ремень вращения двигателя

Специальная конструкция внутреннего барабана исключает скручивание спиралей


Фирменное устройство автоподачи спирали обеспечивает 3 режима работы

Использование усиленных спиралей «SPEXICORE» со стальным сердечником

Закрытый сверхпрочный стальной барабан с порошковым покрытием

Пружинная направляющая для подачи спирали в трубу

Ножная пневмопедаль освобождает оператора во время работы

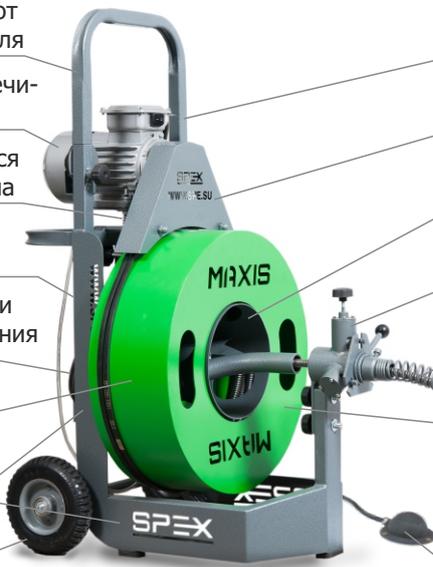

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АППАРАТОВ СЕРИИ «MAXIS»

Артикул	Диаметр спирали, мм	Длина спирали, мм	Диаметр прочищ-х труб, мм	Спираль SPEXICORE	Привод	Наконечник спирали	Габариты ШхДхВ, мм	Вес, кг			
MAXIS	Аппарат без спиралей и аксессуаров включает: барабан для спирали SPEX DRZ-500 установленный на каркас, мотор с реверсом мощностью 1100 Вт, устройство автоподачи спирали SPEX UAS-1320, шнур питания 5м, 8-дюймовые колеса, выносная пневматическая педаль SPEX VPP-70 с реле давления						535x770x1100 (810)*	52,0			
ПОЛНОСТЬЮ ГОТОВЫЕ К РАБОТЕ КОМПЛЕКТАЦИИ: (MAXIS со сменной спиралью SN с креплением насадок на конце) В комплектацию со спиралью SN 13 мм входит набор из 4-х сменных насадок SPEX "CCBC" В комплектацию со спиралью SN 16 мм входит набор из 5-ти сменных насадок SPEX "BCCIP" В комплектацию со спиралью SN 20 мм входит набор из 7-ми сменных насадок SPEX "BCCZIP"											
MAXIS 13S-30N	13	30	50-150	SN-13-30	Электро-привод 1100Вт, 220В	Крепление Насадок	535 x770 x 1100 (810)*	76,0			
MAXIS 13S-50N		50		SN-13-50				92,0			
MAXIS 16S-23N	16	23	75-200	SN-16-23				Электро-привод 1100Вт, 220В	Крепление Насадок	535 x770 x 1100 (810)*	78,5
MAXIS 16S-30N		30		SN-16-30							86,5
MAXIS 16S-50N		50		SN-16-50							109,5
MAXIS 20S-40N	20	40 (30+10)	100-300	SN-20-10 SN-20-30							

* Высота аппарата 1100мм - в собранном рабочем состоянии, 810мм - при снятой ручке для удобства транспортировки

НАБОРЫ СМЕННЫХ НАСАДОК К АППАРАТАМ «MAXIS»

НАБОР НАСАДОК SPEX «CCBC»

СПИРАЛЬ «SN»

Скребок овальный Артикул: CO	Скребок гладкий вильчатый 30мм Артикул: CGV-30	Конус 35мм Артикул: BK-35	Скребок зубчатый вильчатый 45мм Артикул: CZV-45	

НАБОР НАСАДОК SPEX «BCCIP»

Скребок зубчатый вильчатый 45мм Артикул: CZV-45	Бур-стрела Артикул: BS	Скребок режущий 70мм Артикул: CR-70	Извлекатель Артикул: IZV	Пила спиральная усиленная 70мм Артикул: PSU-70	

