

## АППАРАТ ДЛЯ ПРОЧИСТКИ БАРАБАННОГО ТИПА С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ СЕРИИ «REXT»

Аппарат механической очистки труб барабанного типа с электроприводом серии "REXT" предназначен для очистки внутренних сетей канализации, водоснабжения, отопления, водосточных труб, дымоходов. Незаменим при пробивке засоров и очистке труб от жировых, иловых, твердых отложений, корней, тряпок, бутылок и других видов засоров. Линейка аппаратов "REXT" позволяет производить прочистку труб диаметром от 40 до 150 мм. Машина поставляется на компактной удобной тележке с колесами для удобства маневрирования и транспортировки. Аппарат для прочистки труб серии "REXT" является незаменимым ручным инструментом сантехника.

Наша техника спроектирована и изготавливается проектно-производственным предприятием "СПИКОМЭНЕРГО" в России (г. Барнаул) из комплектующих собственного производства. Благодаря этому техника имеет низкую цену и высокую надежность, что делает аппараты привлекательными для профессионалов!

В качестве рабочей спирали мы используем тросы "СПЕКСИКОР" (SPEXICORE), производимые нашим предприятием на основе многожильного стального каната, обвитого закаленной стальной патентованной пружинной проволокой. Спирали данного вида обладают непревзойденной прочностью, устойчивостью к перекручиванию и оптимальной упругостью. На сменные спирали "SPEXICORE" серии "SN" в качестве рабочего инструмента устанавливаются сменные насадки "SPEX", которые также производятся нашим предприятием.



Аппарат «REXT» спроектирован конструкторским отделом предприятия «СПИКОМЭНЕРГО» с учетом 100%-го использования в производстве отечественных материалов, благодаря чему он имеет ряд конструктивных особенностей:

Разборная ручка и компактные размеры позволяют транспортировать аппарат в багажнике автомобиля

Прочный металлический кожух с логотипом защищает ремень вращения двигателя

Ножная педаль облегчает процесс работы и освобождает руки оператора во время работы

Крепления для намотки шнура расположены сзади "под рукой" во избежание перегибов кабеля питания

На пластине крепления двигателя располагается устройство натяжения приводного ремня барабана

В буксе барабана установлены качественные подшипники российского производства

Колеса диаметром 125мм из литой резины для удобства передвижения

Ножная педаль облегчает процесс работы и освобождает руки оператора во время работы

Мощная стальная профильная рама из трубы квадратного сечения 30x30мм

Электродвигатель 370 Вт обеспечивает необходимое усилие для вращения спирали

Использование усиленных спиралей «SPEXICORE» со стальным сердечником


Специальная конструкция внутреннего барабана исключает скручивание спиралей

Мощный зажим надежно фиксирует спираль при работе

Прочный стальной закрытый фирменный барабан для укладки спирали

Наконечник спирали в виде бурава либо крепления под сменные насадки

Качественное полимерное износостойкое покрытие рамы и барабана аппарата

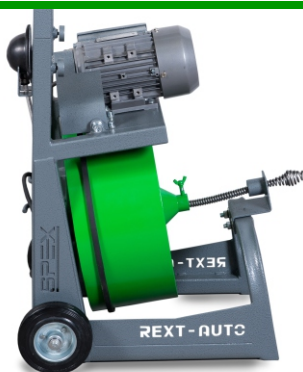

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АППАРАТОВ СЕРИИ «REXT»

Артикул	Диаметр спирали, мм	Длина спирали, мм	Диаметр прочищ-х труб, мм	Спираль SPEXICORE	Привод	Наконечник спирали	Габариты ШхДхВ, мм	Вес, кг
<b>REXT</b>	Аппарат без спиралей и аксессуаров включает: барабан для спирали SPEX DRZ-320, установленный на каркас, мотор с реверсом мощностью 370Вт, шнур питания 5м, 5-дюймовые колеса, выносная пневматическая педаль SPEX VPP-70 с реле давления						420x360x900 (550*)	23,2

### ПОЛНОСТЬЮ ГОТОВЫЕ К РАБОТЕ КОМПЛЕКТАЦИИ:

(**MEDIUS** со сменной спиралью **SB** с буровом на конце либо сменной спиралью **SN** с креплением насадок на конце)

В комплектацию со спиралью **SN 10 мм** входит набор из 4-х сменных насадок **SPEX "СКСВ"**

В комплектацию со спиралью **SN 13 мм** входит набор из 4-х сменных насадок **SPEX "СССВ"**

<b>REXT 10S-15N</b>	10	15	40-100	SN-10-15	Электро-привод 370Вт, 220В	Крепление насадок	420x360x900 (550*)	29,7
<b>REXT 10S-23N</b>		23		SN-10-23				33,2
<b>REXT 10S-30N</b>		30		SN-10-30				36,2
<b>REXT 13S-15N</b>	13	15	50-150	SN-13-15				35,2
<b>REXT 13S-23N</b>		23		SN-13-23				41,6

\* Высота аппарата 1050мм - в собранном рабочем состоянии, 700мм - при снятой ручке для удобства транспортировки

## НАБОРЫ СМЕННЫХ НАСАДОК К АППАРАТАМ «REXT»

### НАБОР НАСАДОК SPEX «СКСВ»

### СПИРАЛЬ «SN»

				
Скребок овалный Артикул: CO	Крюк Артикул: KR	Скребок гладкий вильчатый 30мм Артикул: CGV-30	Буров 30мм Артикул: BR-30	

### НАБОР НАСАДОК SPEX «СССВ»

				
Скребок овалный Артикул: CO	Скребок гладкий вильчатый 30мм Артикул: CGV-30	Скребок зубчатый вильчатый 45мм Артикул: CZV-45	Буров 30мм Артикул: BR-30	

